

HIRSCHMANNSTEKER AAN BUITENZIJD E GEBOUW,
BEDIENINGSZIJD E IS VAN BUITENAF GEZIEN.

S&S UITVAL CV / CVW / CG / CTG
+ CONTRA VERTICAAL MOTORZIJD E LINKS




S&S VERTICAAL 75 S/R + 85 S/R + SSYL Ø95
+ CVA / SSYL Ø120 MOTORZIJD E RECHTS



S&S BUITENJALOEZIEËN EL50 / EL60 / EL80 / EL88
MOTORZIJD E MIDDEN



Naar bedieningsschakelaar en
voeding 230 [v] (nul & aarde)

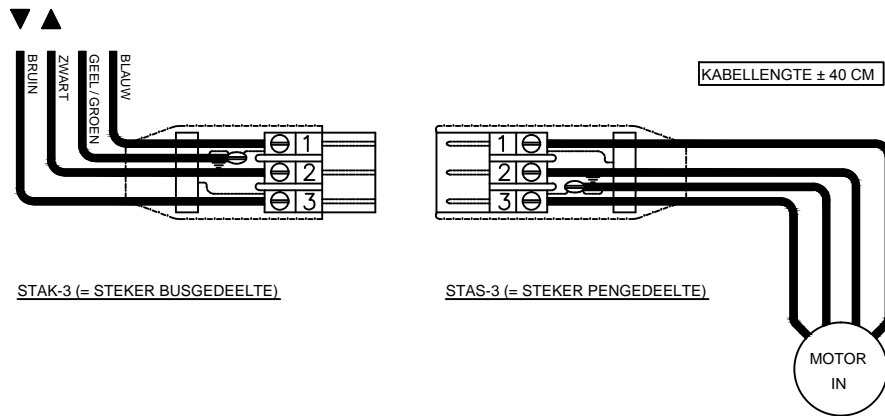

- 1 = BLAUW (NUL / MP)
2 = ZWART ▲ ("OP" - COMMANDO)
3 = BRUIN ▼ ("NEER" - COMMANDO)
≡ = GEEL / GROEN (AARDE)

Indien radiografisch bestuurd geldt een ander aansluitschema

HIRSCHMANNSTEKER AAN BUITENZIJD E GEBOUW,
BEDIENINGSZIJD E IS VAN BUITENAF GEZIEN.


S&S UITVAL CV / CVW / CG / CTG
+ CONTRA VERTICAAL MOTORZIJD E RECHTS



S&S VERTICAAL 75 S/R + 85 S/R + SSYL Ø95
+ CVA / SSYL Ø120 MOTORZIJD E LINKS



Naar bedieningsschakelaar en
voeding 230 [v] (nul & aarde)

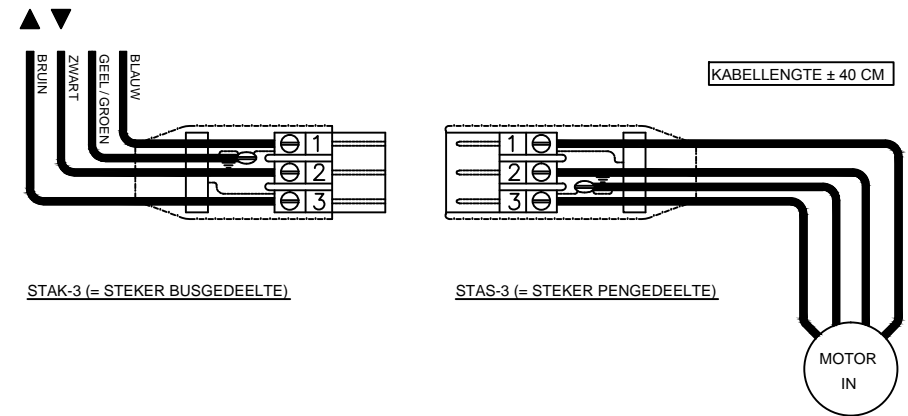

- 1 = BLAUW (NUL / MP)
2 = ZWART ▼ ("NEER" - COMMANDO)
3 = BRUIN ▲ ("OP" - COMMANDO)
≡ = GEEL / GROEN (AARDE)

Indien radiografisch bestuurd geldt een ander aansluitschema



LET OP : De kleurvolgorde ligt bij de aangesloten steker STAS-3 vast en kan niet worden gewijzigd.
Bij een verkeerde draairichting van de motor dienen de wisseldraden, bruin en zwart in de relaiskast, door de installateur te worden verwisseld.

Aansluitschema Hirschmannsteker

Schellekens
PROFESSIONALS IN ZONWERING

Schellekens & Schellekens BV
Postbus 83
6640 AB Beuningen

Internet : www.schellekens.com
E-mail : info@schellekens.com

Platinawerf 10
6641 TL Beuningen

Telefoon : 024 - 6778000
Fax : 024 - 6778001

Alle rechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan Schellekens & Schellekens BV. Vermerking van mededeling aan derden, in welke vorm dan ook, is zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Schellekens & Schellekens BV niet geoorloofd.

Werknummer :

Plaats werk :

Opdrachtgever :