

Achtergrond van productrange

Proscreen (verticale screen)

Proscreen Zip (verticale ritsscreen)

Ultimate Screen Zip (2 maten)
kastmaten 100x100 en 125x125

Ultimate Screen Zip 110/150
kastmaat 110x150

**NIEUW
PRODUCT**

**Ultimate Screen
Zip 110/150**
t.o.v. Proscreen Zip


- ✓ Recess geleiding (spouwafdichtend)
- ✓ Demontabel
- ✓ Onderlat verdwijnt in de kast

Ultimate Screen Zip 110/150

De Ultimate Screen Zip 110/150 is een uitbreiding van de Ultimate Screen Zip familie en de ultieme windvaste buitenzonwering die een oplossing biedt voor zowel architect, raamfabrikant als eindgebruiker. Een geavanceerd ritssysteem dat volledig weg te werken is achter het metselwerk. De recess geleiding zorgt voor een hoogwaardige afdichting van de spouwopeningen en kan in vrijwel alle denkbare kleuren worden afgewerkt.

Door de spouwafdichtende recessgeleiding en de opgetrokken onderlat te laten verdwijnen in de kast hebben we hem optisch mooi gemaakt. Doordat de revisieklep en de zijgeleiding eenvoudig te openen zijn kan het doek vervangen worden zonder dat demontage van het scherm nodig is. Het onderhoud kan hiermee makkelijker uitgevoerd worden.

Naast de Ultimate Screen Zip 110/150 is de Ultimate Screen Zip verkrijgbaar in de maten 100x100 en 125x125. De Ultimate Screen Zip 110/150 is dé ultieme windbestendige oplossing voor uw project!

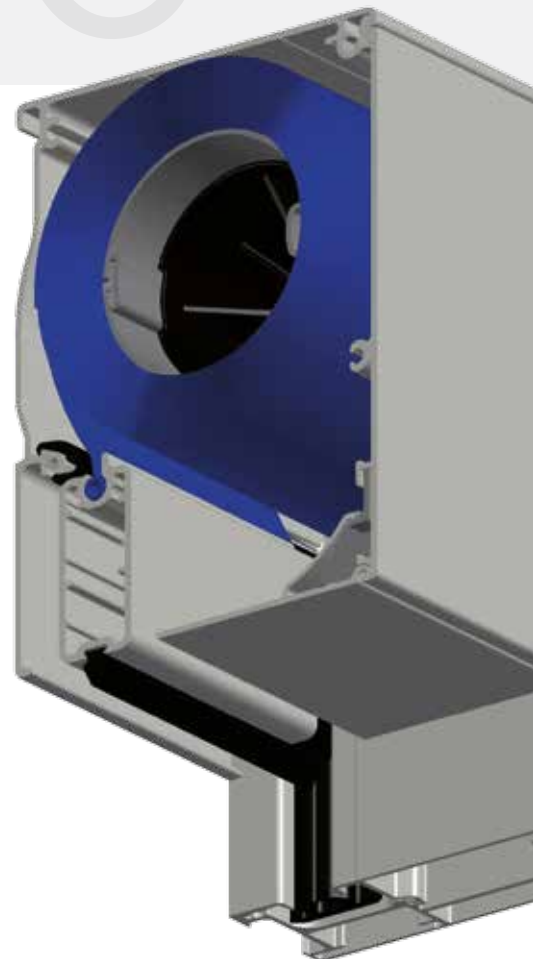


Achtergrond Ultimate Screen Zip 110/150

Windvast, verticaal oprolbaar screen met glasvezeldoek voorzien van een ritsdeel over de volledige hoogte van het doek. De windbelasting wordt over de volledige doekomtrek verdeeld en er kunnen geen doekspleten langs de zijkanten voorkomen. Hierdoor garanderen wij een hoge windbelasting. De zonwering vormt hierdoor een strak en sluitend geheel.

Technische informatie Ultimate Screen Zip 110/150

Kast	afmeting 110x150 mm 3-delig - onderklep is afneembaar (voor service en onderhoud) contra te monteren
Onderlijst	afmeting 22x48 mm Verzwaard met staal rond 16
Geleiding recess (spouw-afdichtend)	afmeting 38x110 mm 2-delig - voorklep is afneembaar (voor service en onderhoud) op de dag (op het kozijn) met clips monteren in de dag met schroeven te monteren dient tevens om spouw af te sluiten
Geleiding	afmeting 37x37 mm 2-delig - voorklep is afneembaar (voor service en onderhoud)
Doek	Voorzien van ritsdeel - optimale sluiting van de zijkanten - geen lichtspleten
Afmeting	minimale breedte = 700 mm maximale breedte = 4100 mm tot een maximale hoogte van 3200 mm (bovenbuis 78) maximale breedte = 3000 mm tot een hoogte van 4200 mm

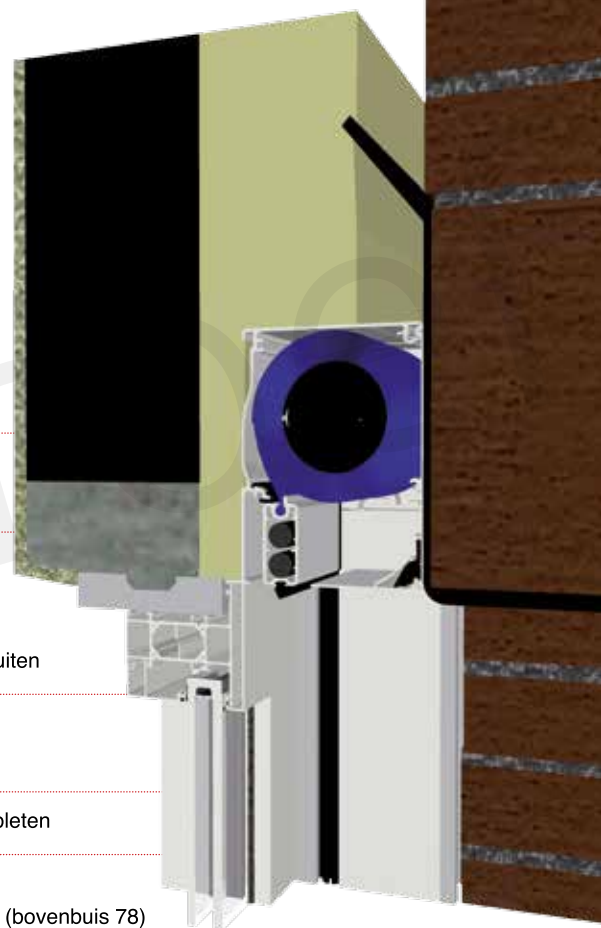

Waarden van de ritsscreen

- ✓ In vrijwel iedere oppervlakte afwerking verkrijgbaar
- ✓ Duurzaam en robuust materiaal
- ✓ Zijgeleiding middels ritstechnologie
- ✓ Zeer windvast