

## ALGEMENE PRODUCTOMSCHRIJVING

- Goede warmtewerende eigenschappen
- Blijvend zicht naar buiten
- Vrije doorloop blijft behouden
- Solide scherm, fraai vormgegeven
- Kan uitgevoerd worden met verlengde kap- of plafondsteunen



Knikarmschermen kenmerken zich doordat het armsysteem direct onder het doek is geplaatst. Het scherm heeft een geringe hellingshoek waardoor er, afhankelijk van de montagehoogte, voldoende doorloophoogte ontstaat. Knikarmschermen zorgen voor effectieve warmtewering doordat zonnewarmte van de gevel wordt gehouden. Een comfortabel uitzicht naar buiten blijft mogelijk, waardoor het contact met de buitenwereld behouden blijft.

Doordat een knikarmscherm nagenoeg horizontaal af te stellen is, blijft de volledige ruimte onder het scherm beschikbaar en dit geeft volledige bewegingsvrijheid. Naar buiten openslaande deuren vormen dus geen probleem. Dit maakt knikarmschermen zeer geschikt voor terrassen, balkons of plaatsing op de begane grond.



Knikarmschermen kunnen handmatig worden bediend door middel van een slingerstang (enkel bij project knikarmscherm) of elektrisch met behulp van een 230 Volt motor. Bediening geschiedt door middel van een (bedrade) schakelaar of radiografische handzender. De kast is verkrijgbaar in diverse (RAL) kleuren en (kleur) anodisaties. Het Acryl zonneschermdoek is leverbaar in vele uni-kleuren en streepdessins. Voor alle kleuren zie hier.

## PROJECT KNIKARMSCHERM

- Beschikbaar als cassette en semi-cassette
- Maximale afmetingen 500 x 295 cm of 550 x 285 cm
- Wandmontage
- Budget technisch interessant knikarmscherm

Het Project knikarmscherm is de ideale oplossing voor wie op zoek is naar betaalbare zonwering van hoogwaardige kwaliteit. Dit knikarmscherm is beschikbaar als cassette of semi-cassette. Het knikarmscherm heeft, uitgerust met versterkte armen, een maximale breedte van 550 cm en een maximale uitval van 285 cm (of 500 cm x 295 cm, afhankelijk van de gekozen uitvoering). Het scherm wordt naar achter op de wand gemonteerd.


uitval cm	195	245	295
armen →	2	2	2
minimale breedte cm	260	310	360

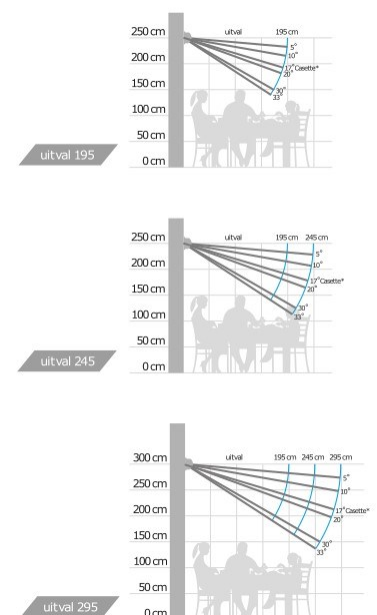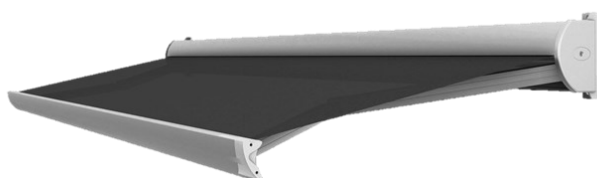


## PRO KNIKARMSCHERM

Het Pro knikarmscherm kan zowel aan de wand als aan het plafond gemonteerd worden. Dit biedt de ruimte om de ideale installatieplaats te kiezen. De maximale afmetingen van het scherm zijn 500 cm breed bij 300 cm uitval. De volledig gesloten cassette zorgt ervoor dat het doek goed beschermd is tegen wind, sneeuw, regen en stof.


uitval cm	200	250	300
armen →	2	2	2
minimale breedte cm	240	290	340



standaard




standaard




- Maximale afmeting 500 x 300 cm
- Wandmontage of plafondmontage
- Goede bescherming van het doek door volledig gesloten cassette

Montage op de muur




Montage op het plafond




## PRO MAX KNIKARMSCHERM

Het Pro max knikarmscherm kan ook zowel aan de wand als aan het plafond gemonteerd worden. De maximale afmetingen van dit scherm zijn 600 cm breed bij 400 cm uitval of 700 cm breed bij 300 cm uitval. De volledig gesloten cassette is fraai vormgegeven en zorgt daarnaast voor een goede bescherming tegen weersinvloeden van buitenaf.


uitval cm	200	250	300	350	400
armen →	2	2	2	2	2
min. breedte cm	239	289	339	389	439



standaard




standaard



- Maximale afmeting 600 x 400 cm of 700 x 300 cm
- Wandmontage of plafondmontage
- Goede bescherming van het doek door volledig gesloten cassette

Montage op de muur



Montage op het plafond

