


- Windbestendig tot windkracht 9
- Betere lichtwering
- Ook te gebruiken als insectenwering
- Ook leverbaar met 50 mm vliesgevelzijgeleiding van 50 mm breed



## Schellekens Ultimate Zipscreen

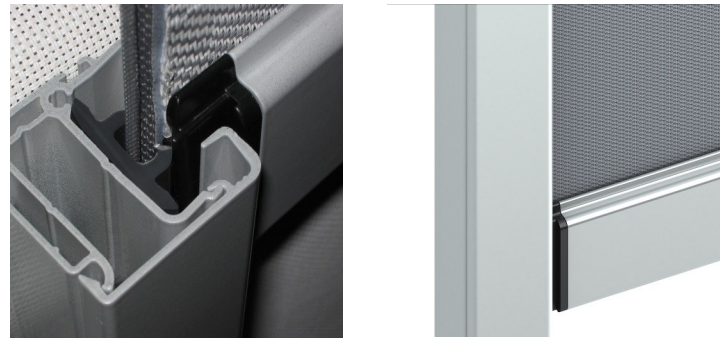

- Schroeven en sluitingen na montage niet zichtbaar
- Toepasbaar tot zeer grote afmetingen

U zoekt een zeer windbestendig zonnescherf, dat geschikt is voor toepassing in grote afmetingen en met de beste productkwaliteit in zijn klasse? Dan is de Schellekens Ultimate Zipscreen de ultieme keuze.

De Schellekens Ultimate Zipscreen is zowel geschikt voor buiten- als voor binnen toepassing (eventueel met verduisteringsdoek).

Een zeer mooi afgewerkt zonnescherf, waarvan de schroeven na montage niet zichtbaar zijn. Uitstekend toepasbaar tot een doekoppervlakte van 11 m<sup>2</sup> bij toepassing van kastmaat 100 mm. Bij toepassing van kastmaat 125 mm zelfs tot 16,5 m<sup>2</sup>. De spouw afdichtende recess geleiding van de Ultimate Zipscreen 135 zorgt voor een hoogwaardige afdichting van de spouwopeningen.

## Uitgelicht

### • Zijgeleidingen

Bij de Schellekens Ultimate Zipscreen bestaat de standaard zijgeleiding uit 2 aluminium delen: de basisgeleider en de klikgeleider. De bevestigingsgaten voor montage zitten in de basisgeleider. Alle bevestigingsschroeven van de geleiders zijn na het sluiten van de kliklijst volledig aan het zicht onttrokken.

Daarnaast kan de Ultimate Zipscreen ook worden uitgevoerd met een 50 mm brede vliesgevelgeleiding, welke perfect gemonteerd kan worden op vliesgevelstijlen van 50 mm breedte.

Optioneel kan de Ultimate Zipscreen 135 worden voorzien van een spouw afdichtende recess geleiding welke in vrijwel alle denkbare kleuren worden afgewerkt.

### • Contramontage

Bij contramontage (het doek rolt hierbij van het kozijn af) kan gebruik gemaakt worden van aluminium geleider steunen: 2 stuks per geleider bij een hoogte tot en met 2300 mm, 3 stuks steunen bij een hoogte > 2300 mm.

### • Maatvoering

Bij toepassing van kast 100 mm kan dit scherm geleverd worden tot een maximale breedte van 4500 mm en een maximale hoogte van 4000 mm (Afhankelijk van breedte-hoogte verhouding). Bij toepassing van kast 125 mm bedraagt de maximale breedte 5500 mm en de maximale hoogte 5500 mm (Afhankelijk van breedte-hoogte verhouding). Exacte mogelijkheden qua maatvoering op aanvraag. Voor beide kasttypes is de minimale hoogte en breedte 650 mm.

### • Uitvoering

De Schellekens Ultimate Zipscreen is leverbaar met een kap 100 x 100 mm en 125 x 125 mm met een rechte voorlijst. De Ultimate zipscreen 135 heeft een kap van 115 x 135 mm inclusief de onderregel welke in de kast verdwijnt in opgetrokken toestand. Alle Ultimate Zipscreens beschikken over kasten en geleiding met een prachtig strak aanzicht.

# Proscreen Zip

- De Proscreen Zip 95 is verkrijgbaar met recess zijgeleiding
- Toepasbaar in afmetingen tot 3300 breedte of 4000 mm hoogte\*

De Proscreen Zip is een verticaal zakkend, elektrisch bediend zonnescherm. Geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassing.

Het doek is aan beide zijden voorzien van een ritsdeel, dat in een kunststof profiel in de zijgeleiding wordt geleid.

De Proscreen Zip heeft vele voordelen ten opzichte van de traditionele screen. De Proscreen Zip is een uitstekend alternatief voor situaties waarbij de mogelijkheden met een traditionele screen te beperkt zijn.

Standaard leverbaar met rechte voorlijst. Kap 75 en 85 ook leverbaar met een afgeschuinde voorlijst. Bij de Proscreen Zip 95 kan tevens worden gekozen voor een recess zijgeleiding, welke dient als afdichting van de spouw.



Proscreen Zip met standaard zijgeleiding



Proscreen Zip 95 met recess zijgeleiding

	Proscreen Zip 75	Proscreen Zip 85	Proscreen Zip 95	Ultimate Screen Zip 100	Ultimate Screen Zip 125	Ultimate Screen Zip 135
Max hoogte	2200 mm*	3000 mm*	4000 mm*	4000 mm*	5500 mm*	4500 mm *
Max breedte	2500 mm*	3300 mm*	3300 mm*	4500 mm*	5500 mm*	5500 mm*
Min breedte	650 mm	650 mm	650 mm	650 mm	650 mm	650 mm
Vrijdragende kast	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja*	ja
Contramontage	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja
Recesszijgeleiding	Nee	Nee	Ja	Nee	Nee	Ja
Aantal kastdelen	2	2	1 met revisiedeel	2	2	2 met revisiedeel

\*Afhankelijk van hoogte-breedteverhouding / Vliesgevelgeleiding beperkte maatvoering / Exacte mogelijkheden op aanvraag

## De voordelen van beide Zipscreens op een rij

- **Zeer windbestendig**

De bewegingen van het doek zijn zeer beperkt. De onderlat blijft altijd in de juiste, onderste positie. Onze Zipscreens zijn windbestendig tot windkracht 9.

- **Betere lichtwering**

Door optimale sluiting van de zijkanten en het gebruik van zwarte, zachte PVC afdichting aan de onderzijde van de onderlat, behoren lichtspleten tot het verleden.

- **Ook te gebruiken als insectenwering**

Met enkele eenvoudige aanpassingen zijn onze Zipscreens ook als insectenwering toe te passen.

- **Montagewijze**

Beide typen Zipscreens zijn zowel in de dag als op de dag te monteren. Daarnaast is voor de Proscreen Zip contramontage mogelijk. Het doek rolt hierbij van het kozijn af.