

- Goede warmte- en lichtwering
- Goede windbestendigheid
- Blijvend zicht naar buiten
- Stijlvolle vormgeving



ALGEMENE PRODUCTOMSCHRIJVING

Warmtewering

Het glas wordt direct afgeschermd tegen de zonnestraling door het bovenste deel van het zon scherm. Daarnaast houdt het onderste deel veel zonnewarmte van de gevel.

Windbestendigheid

Doordat het doek mede strak wordt gehouden door de tussenrol ontstaat een goede windvastheid. De uitvalarmen worden bovendien in neergelaten toestand gefixeerd en kunnen daardoor niet 'opwaaien'. Daarnaast zorgt de gasveer in de arm voor extra windvastheid van het valarmscherm.

Zicht naar buiten

Omdat het onderste deel van deze schermen uitvalt, blijft zicht naar buiten gehandhaafd. De hoogte van de verticale val en het punt van uitval zijn vooraf vrij te bepalen, aangepast aan de gewenste situatie. De vaste uitval bedraagt 550 mm.

Lichtwering

De lichtinvalshoek van opzij wordt verkleind doordat het doek pas vanaf de tussenrol uitvalt. Bij beeldschermwerkplekken is het aan te raden aan de binnenzijde een individueel regelbare lichtwering aan te brengen.

Vormgeving

Door zijn vorm is deze zonwering bij uitstek geschikt om het gebouw een eigen gezicht te geven. De valarmschermen zijn leverbaar met vierkante, afgeschuinde en (half-) ronde omkasting. De beschikbare afmetingen van de kast zijn 85, 95 en 105 mm.

Ruime keuze in kleuren, doekdessins en bedieningsmogelijkheden


Alle aluminium delen zijn (in kleur of blank) geanodiseerd of kunnen in een RAL-kleur worden gemoffeld. Keuze uit 2 typen doeken. Glasvezeldoek wordt geleverd in een groot aantal kleuren. Acryl doek wordt geleverd in een aantal standaard uni-kleuren en in banen van 120 cm op de schermen verwerkt. Daarnaast is er een grote keuzen uit 'banendoek' in vele uni- en streepdessins. De valarmschermen worden elektrisch bediend door middel van een 230 Volt buismotor. Bediening geschiedt met behulp van een (bedrade) schakelaar of radiografische handzender.

AFMETINGEN


Gas arm 550 mm– 115°

Type	Maximale breedte (mm)	Maximale hoogte Dickson banen (mm)	Maximale hoogte Dickson Infinity (mm)
85 + 95 rond	3000	X	1650
95	3000	X	2150
105	3000	1450	3000


OPENINGSHOEK

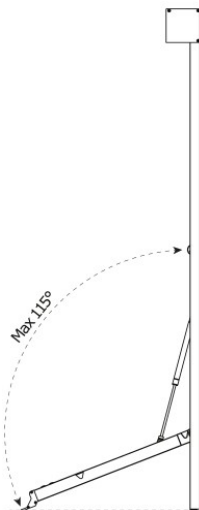


KASTEN

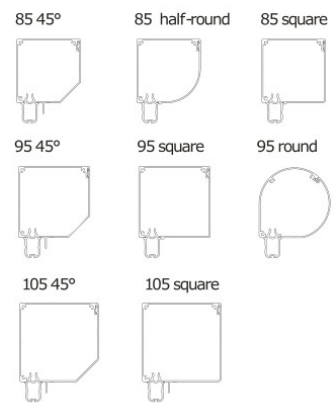

AANZICHTEN

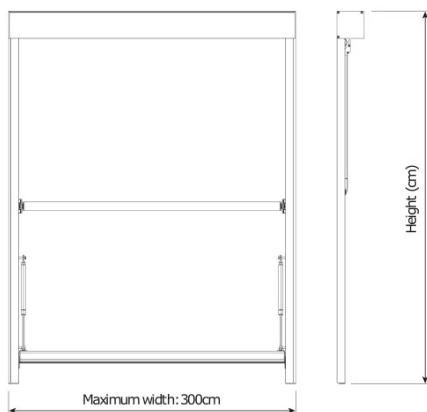

MAATVOERING SCHERM

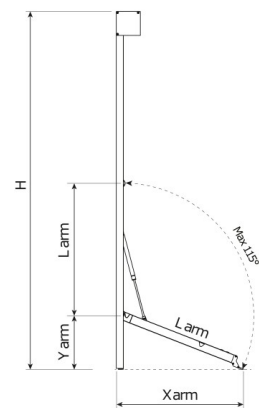

Other dimensions

Standard arms - 115°	55 cm
Y arm	23 cm
X arm	49 cm
H minimale	100 cm