


Bekabeling voor netvoedingsspanning 230V~/50Hz
 Bekabeling voor laagspanning tot 60V
 Bekabeling voor laagspanning tot 60V

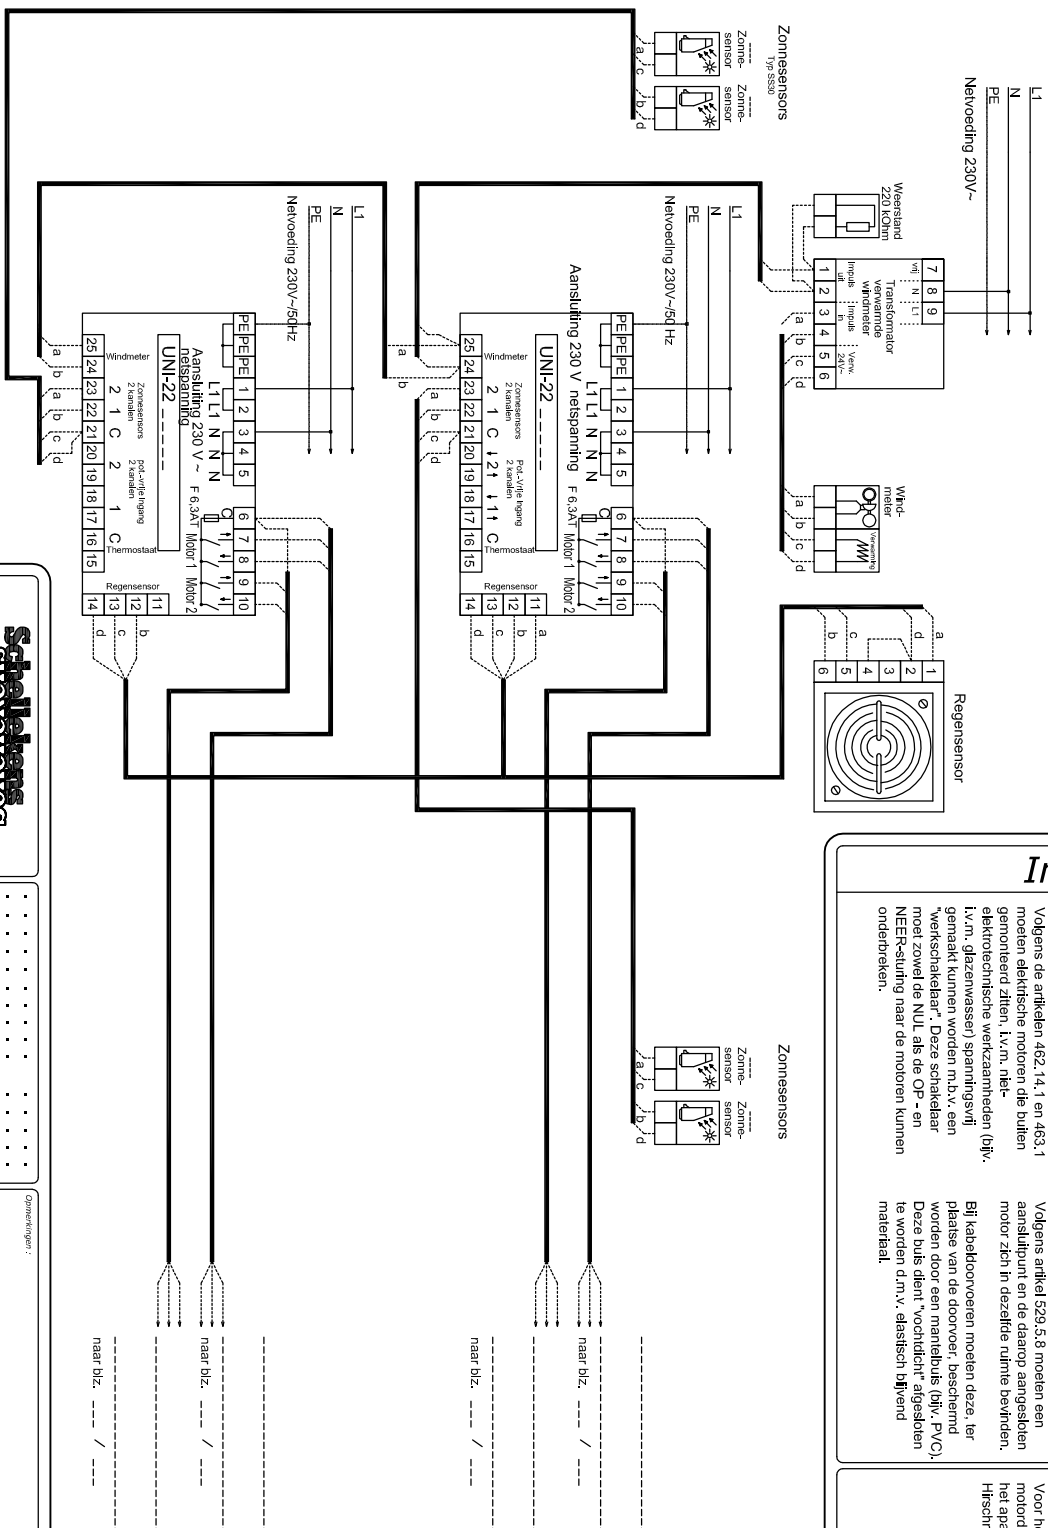

Informatie

OPMERKINGEN:

Alle verkabelingen en aansluitingen moeten overeenkomstig de geldende voorschriften en volgens de NEN 1010 uitgevoerd worden.

Het werken aan installaties op de delen die mogelijk een spanning kunnen voeren, wordt nadrukkelijk afgeraden. Schakel bij werkzaamheden altijd de netspanning uit.

Volgens de artikelen 482, 14, 1 en 483, 1 moeten elektrische motoren die buiten gemonteerd zijn, i.v.m. niet-elektronische werkzaamheden (bijv. i.v.m. glijzassen) spanningsvrij gemaakt kunnen worden m.d.v. een werkschakelaar. Deze schakelaar moet zowel de NUL als de Op- en NEEER-sluiting naar de motoren kunnen onderbreken.

Deze schakelaar wordt het best dicht bij de centrale bedrijfs gezet en is bij voorkeur beveiligd met een slot.

Volgens artikel 529, 5.5 mag de maximale stroomlengte naar motoren en bestuurscomponenten 2 m bedragen. Daarna moet men voor alle aansluitingen overgaan op een vaste verbinding*.

Volgens artikel 529, 5.8 moeten een aansluitpunt en de daarop aangesloten motor zich in dezelfde ruimte bevinden.

Bij kabelvoorvoeren moeten deze, ter plaatse van de doorvoer, beschermd worden door een mantelbus (bijv. PVC). Deze bus dient vocht dicht afgesloten te worden d.m.v. elastisch vlijvend materiaal.

AANBEVELINGEN:

De motorcabels met de Stak3 contrastekers moeten van het type H05RRF-4xG0,75mm² zijn.

De signaal- en bestuurskabeling moet (afhankelijk van de installatie) een afgeschermde kabel zijn van het type JY(ST)Y 2x2x0,81 of 2x4x0,81 of 2x2x4x0,81 of gelijkwaardig zijn.

Voor het verkrijgen van de juiste motordraafrichting, verwijzen wij naar het aparte formulier "Aansluitschema Hirschmanstecker".


De zekeringen zijn berekend op basis van max. 8 aangesloten motoren met een stroomsterkte van 1,25A / stuk.

PRINCIPLE AANSLUITSHEMA UNI22 / UN122 / sensors



Professionele Zonwering

Schellekens & Schellekens B.V.
 Pflanzweg 10 • Postbus 83 • 6640 AB Beuningen
 www.schellekens.com • 0475 491000
 info@schellekens.com • tekenaar@schellekens.com
 Nihilius telernumer: 1



Product: Aansluitschema

Info: Zie tekst Informatie

Product-code: BSP_44003

Schaal: N.V.L.

Maat: MM

Formaat: A3

Gedownload door: S. van Dreunen

Datum: 09-10-2003

Revisie:

A	09-10-2003
B	15-10-2008
C	
D	
E	
F	

Tekening nr.: UN122-2